


液态镜头系列

液态微距镜头

在相机镜头组位置固定的情况下，通过液态镜片曲率变化，来改变对焦距离。远心镜头内置液态镜片，适用于有高低差、需要改变对焦位置的检测需求，替代传统电机移动对焦方式。



型号说明

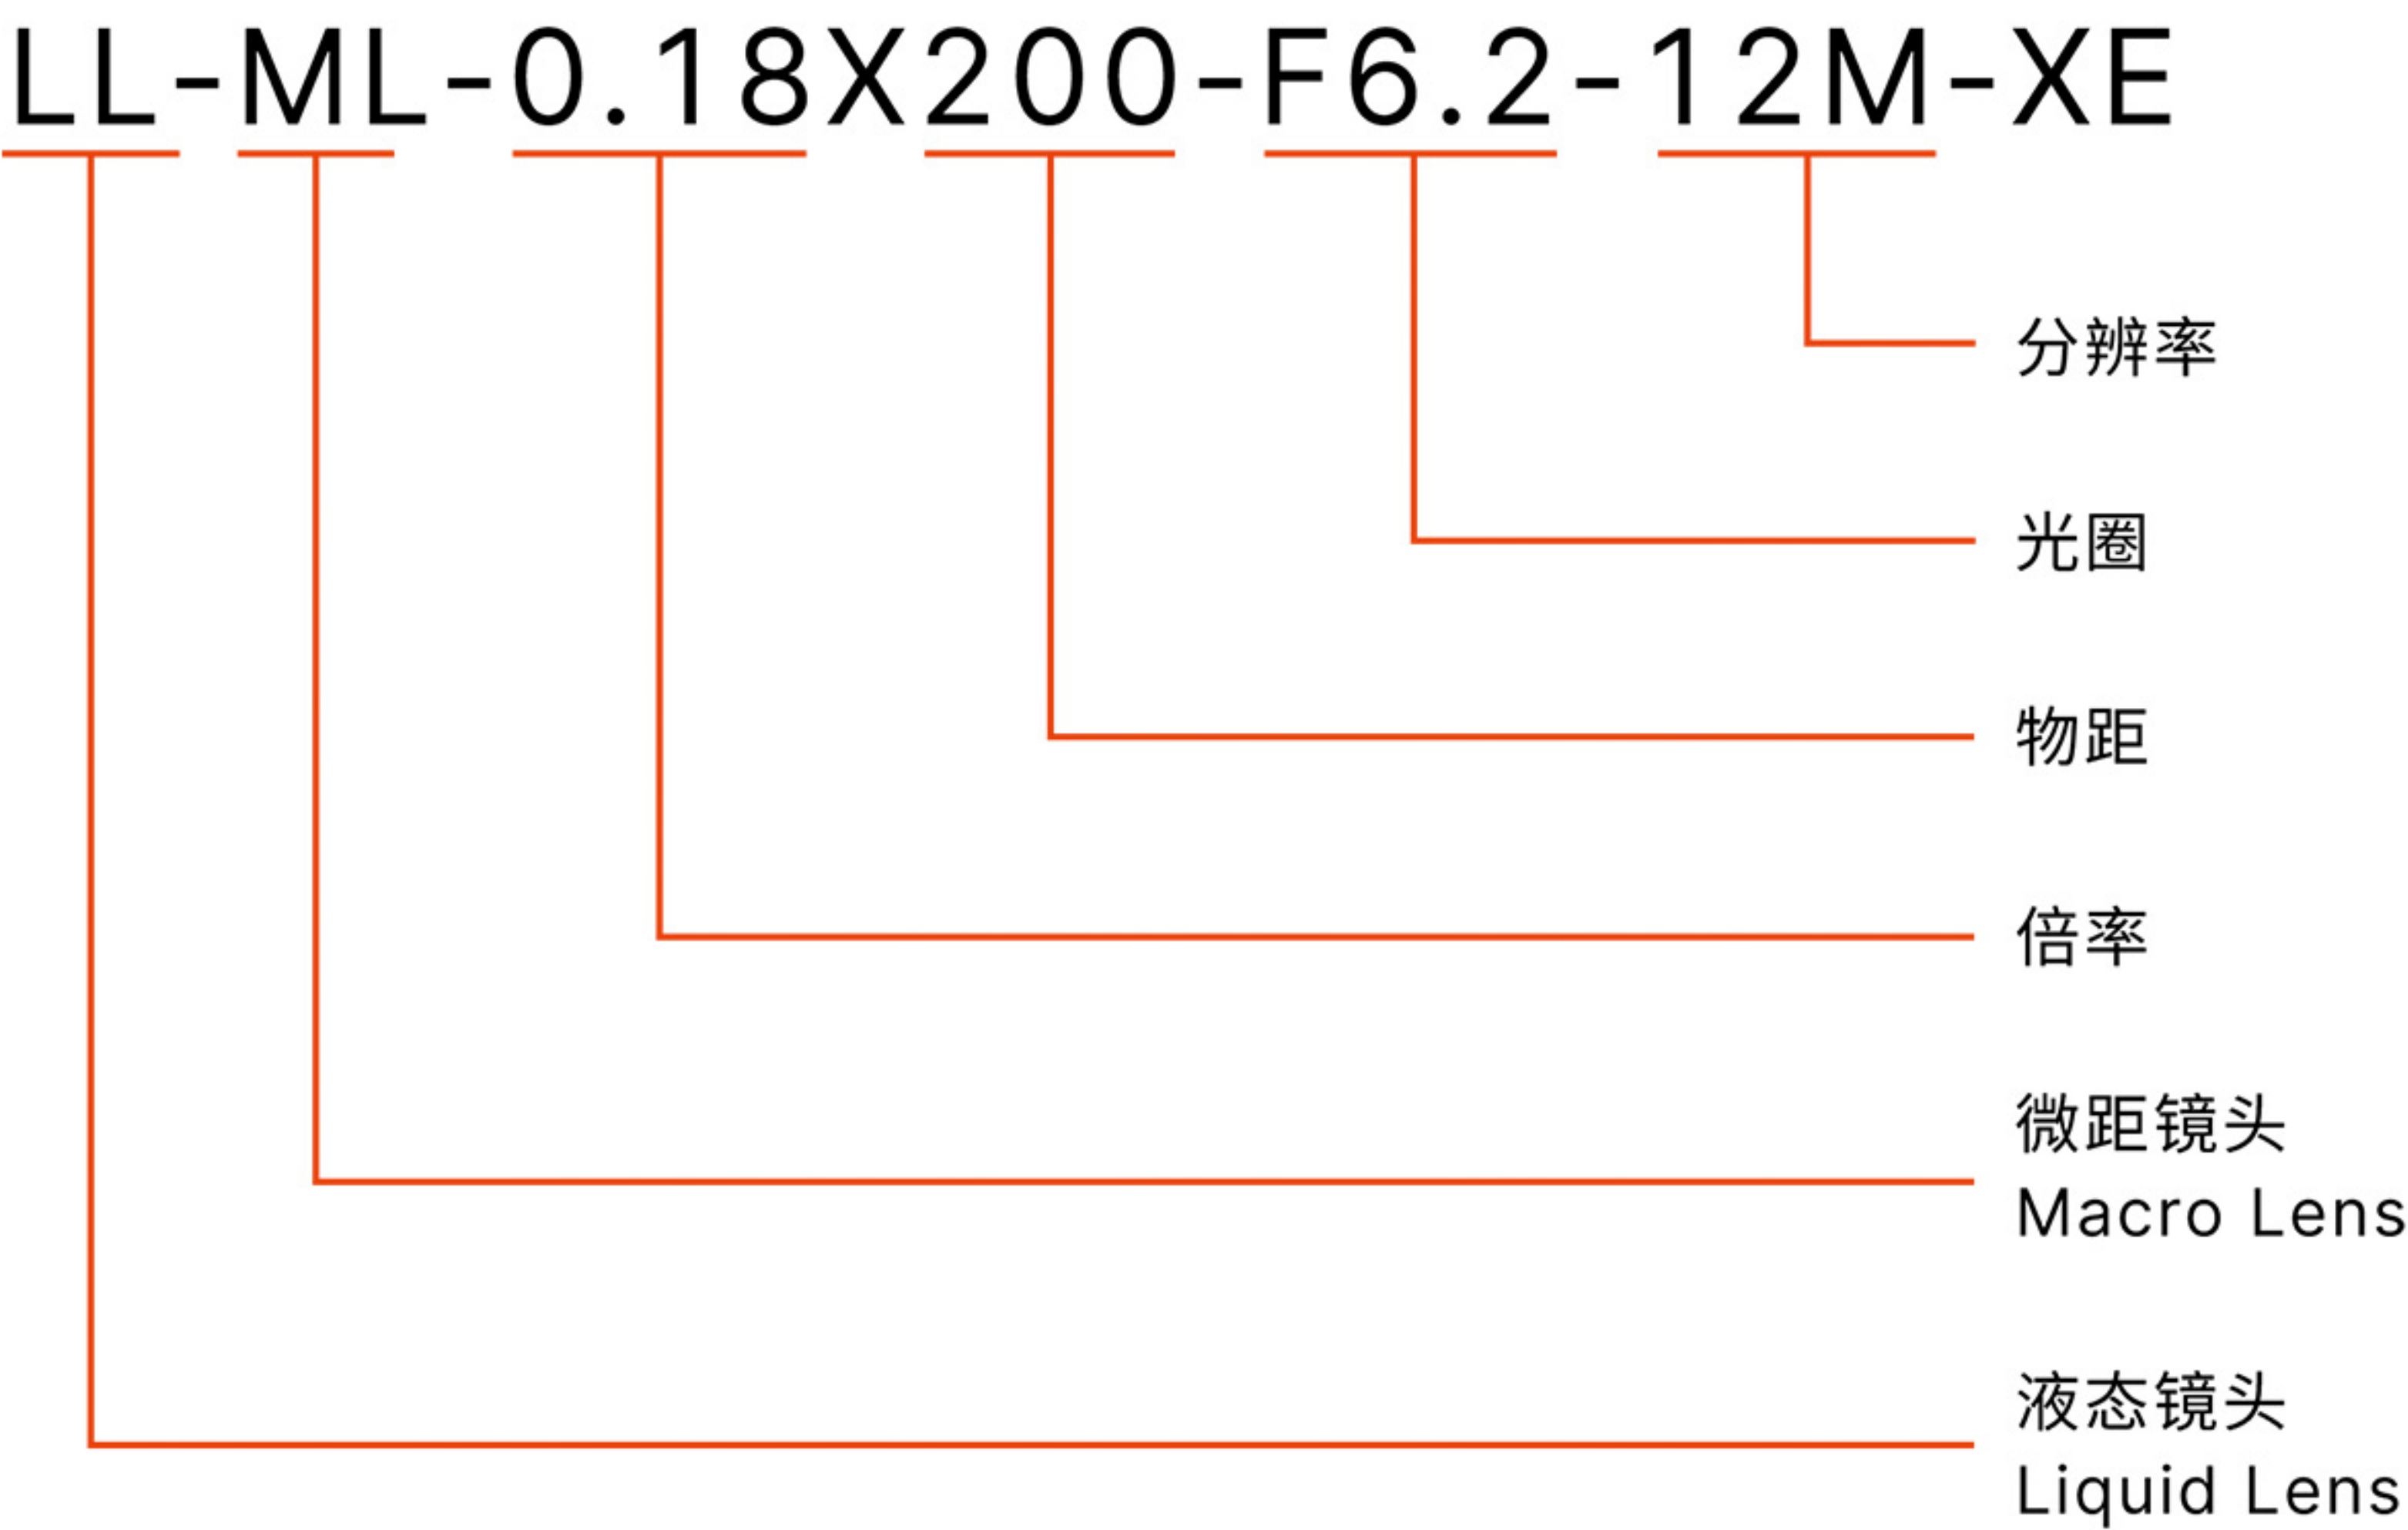

规格说明

LL-ML-0.18X200-F6.2-12M-XE	LL-ML-0.117X200-F6-12M-XE	LL-ML-0.07X300-F5.4-12M-XE	LL-ML-1.868X30-F17.6-2M-XE

镜头型号	倍率(X)	靶面	分辨率	像圆 (mm)	光圈	物距 (mm)	镜头接口	长度 (mm)	直径 (mm)
LL-ML-0.18X200-F6.2-12M-XE	0.18	1.1"	12MP	18.5	F6.2	200	C接口	52.54	34
LL-ML-0.117X200-F6-12M-XE	0.117	1.1"	12MP	18.5	F6	200	C接口	65.53	34
LL-ML-0.07X300-F5.4-12M-XE	0.07	1.1"	12MP	18.5	F5.4	300	C接口	69.46	45
LL-ML-1.868X30-F17.6-2M-XE	1.868	1.1"	2MP	6.7	F17.6	30	M12	38.75	14

配套线材

线缆	型号	长度
液态镜头232通讯线缆	Rb-232-7M	7M