DT-HR0169X160-N-10M-CR

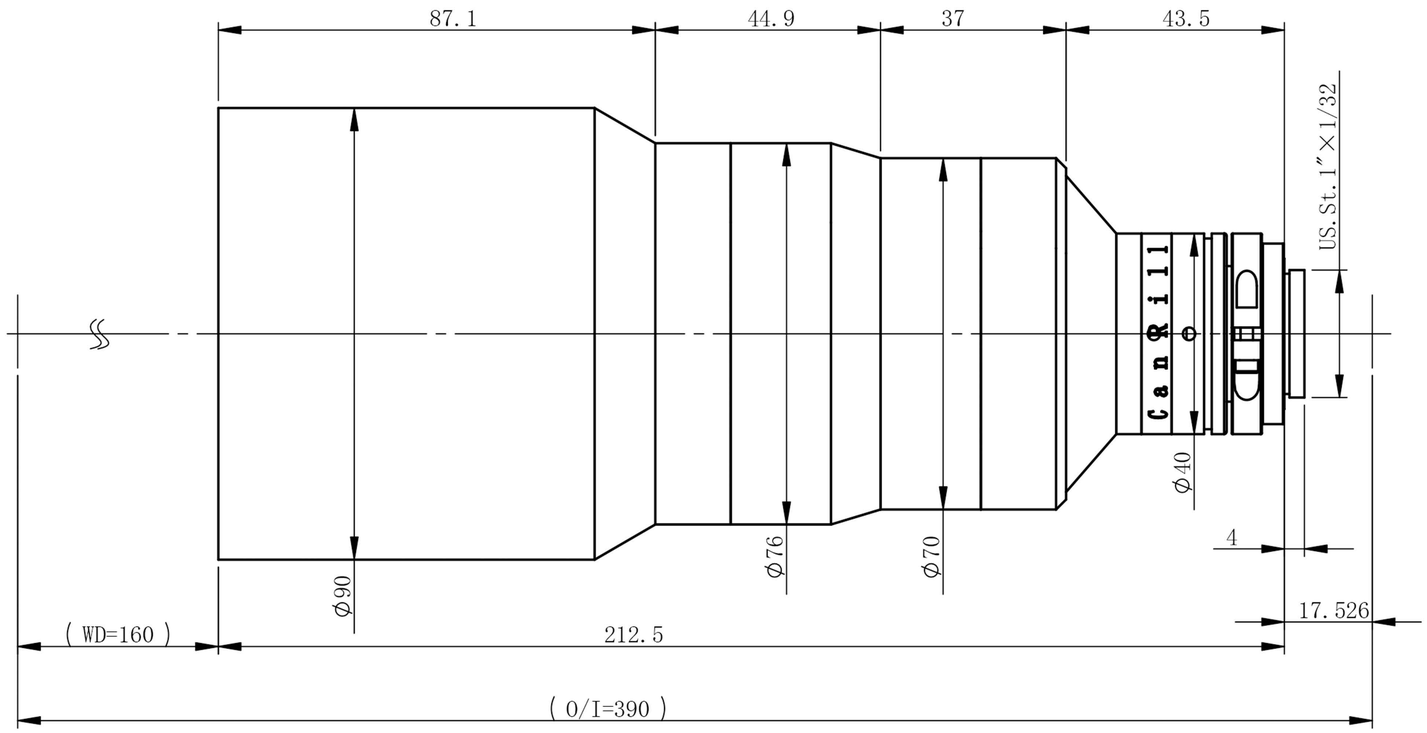

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.169
物方视野	Φ65.1mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	160mm±3%
远心度	<0.03°(0.07°)
景深	30.8mm
光圈	F8
分辨力	31.2μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.062%(0.10%)

测量范围：

2/3’	8.45×7.07	50.0×41.8mm
1/1.8’	7.2×5.3	42.6×31.4mm
1/2’	6.4×4.8	37.9×28.4mm
1/2.3’	6.2×4.6	36.7×27.2mm

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

双翌 SHUANGYI

深圳市双翌光电科技有限公司

阶段标记	重量	比例

DT-HR0169X160-N-10M-CR

共 张 第 张 版本 替代