CR系列之DT-10M标准远心镜头

DT-10M系列

- 双侧远心设计，超高远心度，可提升数倍的测量精度；
- 可选配可变光阑，有效平衡景深与分辨率；
- 可提供专门匹配的平行光源，提高照明均匀性；
- 部分镜头支持内部L90转向，节约安装空间。

DT-HR00282X700-N-10M-CR

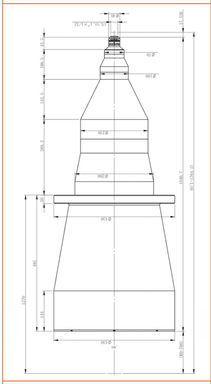

DT-HR00315X540-N-10M-CR

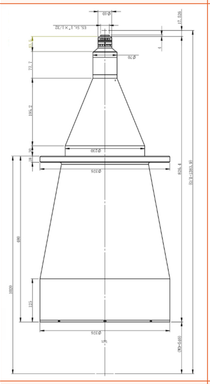

DT-HR00355X500-N-10M-CR

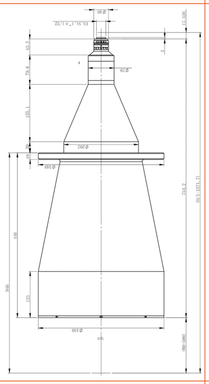

DT-HR00411X410-N-10M-CR

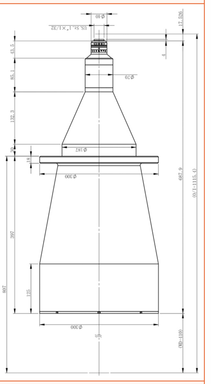

DT-HR00462X410-N-10M-CR

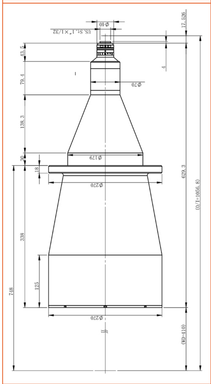

DT-HR00565X400-N-10M-CR

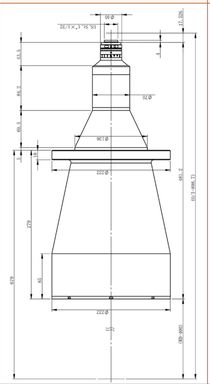

DT-HR006X398-N-10M-CR

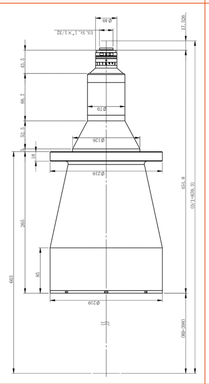

DT-HR00725X320-N-10M-CR

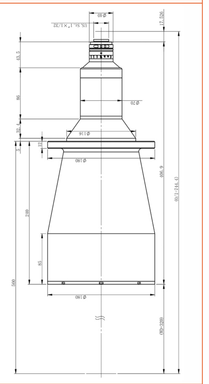

DT-HR008X280-N-10M-CR

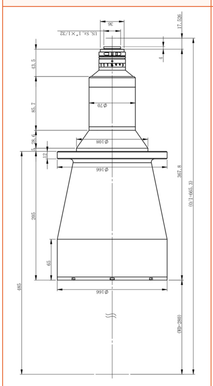

DT-HR009X260-N-10M-CR

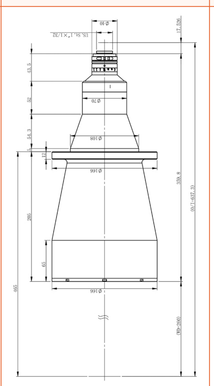

DT-HR01X250-N-10M-CR

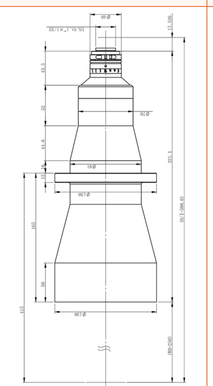

DT-HR012X250-N-10M-CR

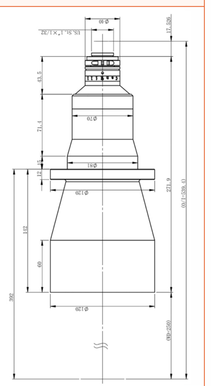

DT-HR0138X180-N-10M-CR

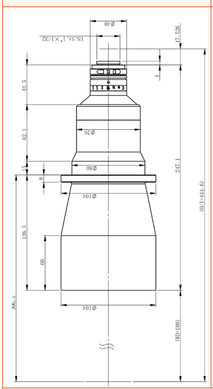

DT-HR0169X160-N-10M-CR

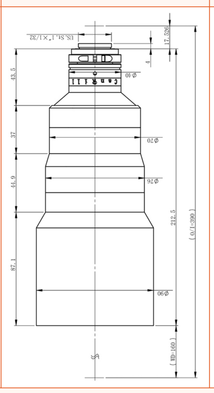

DT-HR02X138-N-10M-CR

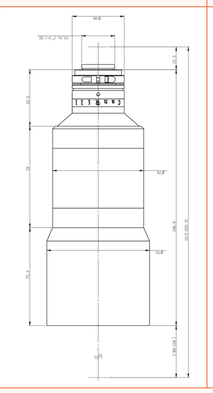

DT-HR0244X120-N-10M-CR

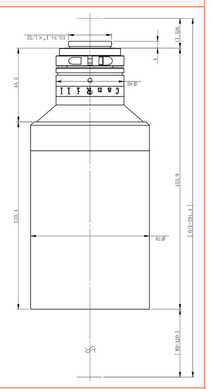

DT-HR03X110-N-10M-CR

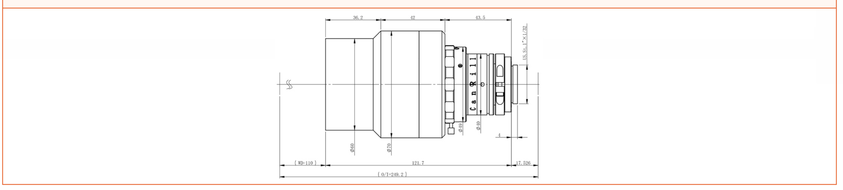

镜头型号	倍率 (X)	工作距离 (mm)	物方视野 (mm)	像方视野 (mm)	景深 (mm)	光圈	分辨力 (μm)	像方 MTF30 (LP/mm)	光学畸变 (%)	镜头接口	重量 (kg)	O/I	镜头总长 (mm)	1/2.5" 5.8x4.8mm	1/2.3" 6.2x4.6mm	1/2" 6.4x4.8mm
DT-HR00282X700-N-10M-CR	0.0282	700	390.1	11	1028.8	F8	187.5	130	0.065%	C	59.05	1764.2	1046.7	226.95X170.21	255.32X187.94	299.65X250.71
DT-HR00315X540-N-10M-CR	0.0315	540	349.2	11	817.6	F8	167.8	130	0.065%	C	32.17	1383.9	826.4	203.17X152.38	228.57X168.25	268.25X224.44
DT-HR00355X500-N-10M-CR	0.0355	500	309.9	11	666.1	F8	148.7	130	0.065%	C	26.4	1271.7	754.2	180.28X135.21	202.82X149.3	238.03X199.15
DT-HR00411X410-N-10M-CR	0.0411	410	267.6	11	484.6	F8	128.5	130	0.072%	C	22.34	1115.4	687.9	155.72X116.79	175.18X128.95	205.6X172.02
DT-HR00462X410-N-10M-CR	0.0462	410	238.1	11	392.8	F8	114.2	130	0.060%	C	18.45	1056.8	629.3	138.53X103.9	155.84X114.72	182.9X153.03
DT-HR00565X400-N-10M-CR	0.0565	400	194.7	11	273	F8	93.46	130	0.070%	C	10.14	898.7	481.2	113.27X84.96	127.43X93.81	149.56X125.13
DT-HR006X398-N-10M-CR	0.06	398	183.3	11	238.9	F8	87.53	130	0.068%	C	8.69	870.3	454.8	106.67X80	120X88.33	140.83X117.83
DT-HR00725X320-N-10M-CR	0.0725	320	151.7	11	166.7	F8	72.78	130	0.066%	C	6.49	744.4	406.9	88.28X66.21	99.31X73.1	116.55X97.52
DT-HR008X280-N-10M-CR	0.08	280	137.5	11	136.2	F8	66	130	0.070%	C	4.91	665.3	367.8	80X60	90X66.25	105.63X88.38

镜头型号	倍率 (X)	工作距离 (mm)	物方视野 (mm)	像方视野 (mm)	景深 (mm)	光圈	分辨力 (μm)	像方 MTF30 (LP/mm)	光学畸变 (%)	镜头接口	重量 (kg)	O/I	镜头总长 (mm)	1/2" 6.4x4.8mm	1/1.8" 7.2x5.3mm	2/3" 8.45x7.07mm
DT-HR009X260-N-10M-CR	0.09	260	122.2	11	108.1	F8	58.6	130	0.060%	C	5.12	637.3	359.8	71.11X53.33	80X58.89	93.89X78.56
DT-HR01X250-N-10M-CR	0.1	250	110	11	86.2	F8	52.9	130	0.065%	C	3.4	588.6	321.1	64X48	72X53	84.5X70.7
DT-HR012X250-N-10M-CR	0.12	250	91.7	11	60.9	F8	44	130	0.065%	C	2.56	539.4	271.9	53.33X40	60X44.17	70.42X58.92
DT-HR0138X180-N-10M-CR	0.138	180	79.7	11	46.5	F8	38.39	130	0.062%	C	1.96	444.6	247.1	46.38X34.78	52.17X38.41	61.23X51.23
DT-HR0169X160-N-10M-CR	0.169	160	65.1	11	30.8	F8	31.2	130	0.062%	C	1.54	390	212.5	37.87X28.4	42.6X31.36	50X41.83
DT-HR02X138-N-10M-CR	0.2	138	55	11	22	F8	26.4	130	0.036%	C	1.33	352.3	196.8	32X24	36X26.5	42.25X35.35
DT-HR0244X120-N-10M-CR	0.244	120	45.1	11	14.8	F8	21.6	130	0.070%	C	1.17	291.4	153.9	26.23X19.67	29.51X21.72	34.63X28.98
DT-HR03X110-N-10M-CR	0.3	110	36.7	11	8-26.2	F6.5-F21.3	14.3-46.82	160-49	0.076%	C	0.91	249.2	121.7	21.33X16	24X17.67	28.17X23.57