CR系列之DT-5M标准远心镜头

DT-5M系列

- 双侧远心设计，超高远心度，可提升数倍的测量精度；
- 可选配可变光阑，有效平衡景深与分辨率；
- 可提供专门匹配的平行光源，提高照明均匀性；
- 部分镜头支持内部L90转向，节约安装空间。

DT-HR00205X700-N-5M-CR

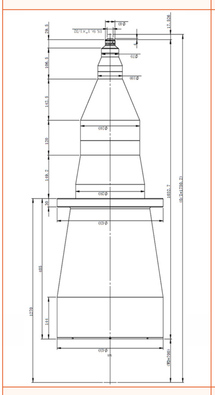

DT-HR00229X540-N-5M-CR

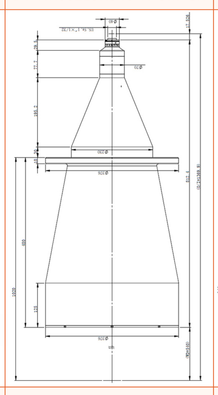

DT-HR00258X500-N-5M-CR

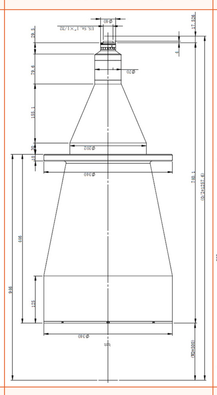

DT-HR00299X410-N-5M-CR

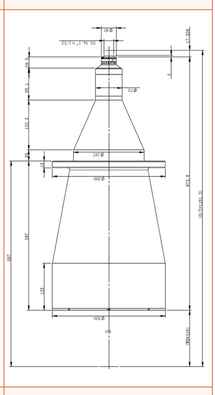

DT-HR00336X410-N-5M-CR

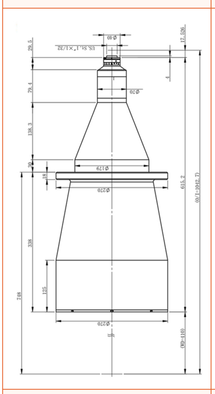

DT-HR00411X400-N-5M-CR

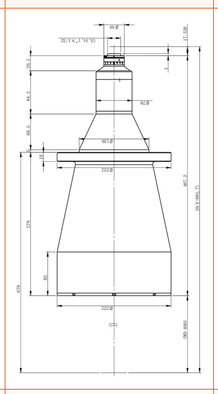

DT-HR0044X398-N-5M-CR

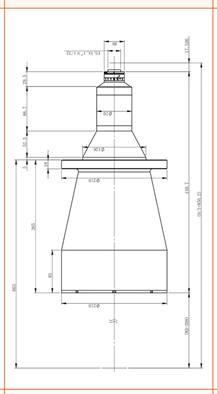

DT-HR00528X320-N-5M-CR

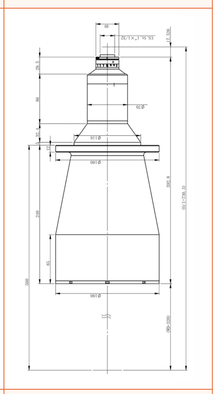

DT-HR00585X280-N-5M-CR

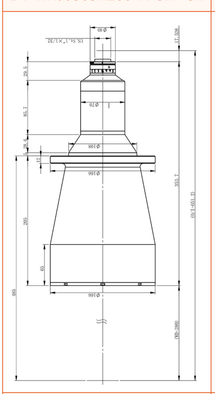

DT-HR00656X260-N-5M-CR

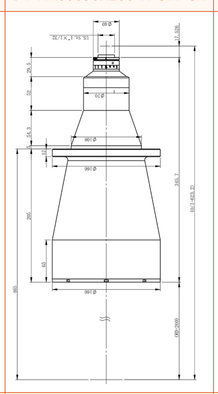

DT-HR00727X250-N-5M-CR

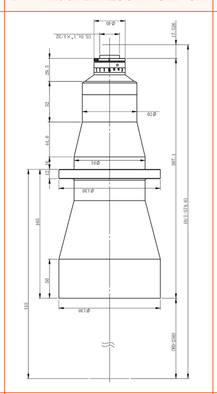

DT-HR00874X250-N-5M-CR

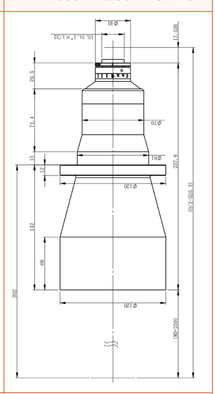

DT-HR01X180-N-5M-CR

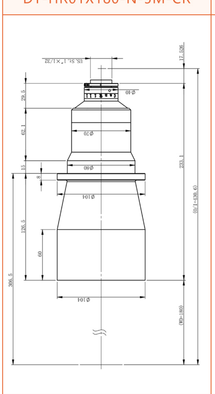

DT-HR0123X160-N-5M-CR

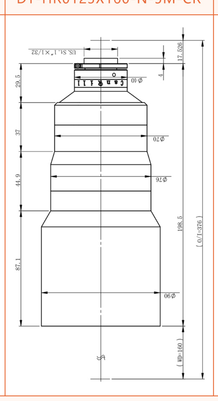

DT-HR0146X138-N-5M-CR

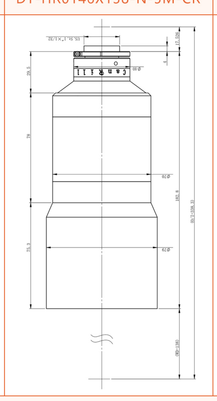

DT-HR0178X120-N-5M-CR

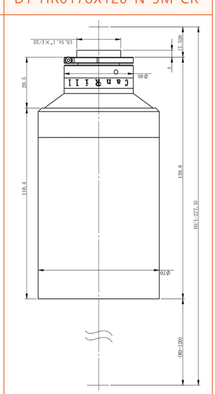

DT-HR0218X110-N-5M-CR

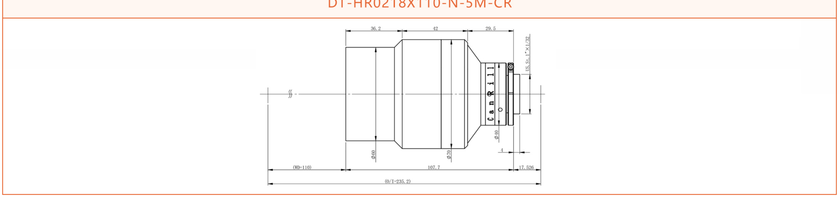

镜头型号	倍率 (X)	工作距离 (mm)	物方视野 (mm)	像方视野 (mm)	景深 (mm)	光圈	分辨力 (μm)	像方MTF30 (LP/mm)	光学畸变 (%)	镜头接口	重量 (kg)	O/I	镜头总长 (mm)	1/2.5" 5.8x4.3mm	1/2.3" 6.2x4.8mm	1/2" 6.4x4.8mm
DT-HR00205X700-N-5M-CR	0.0205	700	390.2	8	1348.7	F5.5	177.4	185	0.095%	C	58.98	1750.3	1069.9	282.93X209.76	302.44X224.39	312.2X234.15
DT-HR00229X540-N-5M-CR	0.0229	540	349.3	8	1072.5	F5.5	158.6	185	0.095%	C	32.1	1369.9	849.6	253.28X187.77	270.74X200.87	279.48X209.61
DT-HR00258X500-N-5M-CR	0.0258	500	310.1	8	872.5	F5.5	140.5	185	0.095%	C	26.33	1257.6	777.4	224.81X166.67	240.31X178.29	248.06X186.05
DT-HR00299X410-N-5M-CR	0.0299	410	267.6	8	634.2	F5.5	121.34	185	0.100%	C	22.27	1101.3	711.1	193.98X143.81	207.36X153.85	214.05X160.54
DT-HR00336X410-N-5M-CR	0.0336	410	238.1	8	512.8	F5.5	107.9	185	0.090%	C	18.38	1042.7	652.5	172.62X127.98	184.52X136.9	190.48X142.86
DT-HR00411X400-N-5M-CR	0.0411	400	194.6	8	358.7	F5.5	88.29	185	0.097%	C	10.07	884.7	504.4	141.12X104.62	150.85X111.92	155.72X116.79
DT-HR0044X398-N-5M-CR	0.044	398	181.8	8	314.3	F5.5	82.71	185	0.096%	C	8.62	856.2	478	131.82X97.73	140.91X104.55	145.45X109.09
DT-HR00528X320-N-5M-CR	0.0528	320	151.5	8	218.8	F5.5	68.56	185	0.096%	C	6.42	730.3	430.1	109.85X81.44	117.42X87.12	121.21X90.91
DT-HR00585X280-N-5M-CR	0.0585	280	136.8	8	179.9	F5.5	62.2	185	0.095%	C	4.84	651.2	391	99.15X73.5	105.98X78.63	109.4X82.05
DT-HR00656X260-N-5M-CR	0.0656	260	122	8	142.1	F5.5	55.4	185	0.090%	C	5.05	623.2	383	88.41X65.55	94.51X70.12	97.56X73.17
DT-HR00727X250-N-5M-CR	0.0727	250	110	8	115.9	F5.5	50	185	0.095%	C	3.33	574.6	344.3	79.78X59.15	85.28X63.27	88.03X66.02
DT-HR00874X250-N-5M-CR	0.0874	250	91.5	8	79.8	F5.5	41.5	185	0.098%	C	2.49	525.3	295.1	66.36X49.2	70.94X52.63	73.23X54.92
DT-HR01X180-N-5M-CR	0.1	180	80	8	61	F5.5	36.26	185	0.092%	C	1.89	430.6	270.3	58X43	62X46	64X48
DT-HR0123X160-N-5M-CR	0.123	160	65	8	40.4	F5.5	29.5	185	0.095%	C	1.47	376	235.7	47.15X34.96	50.41X37.4	52.03X39.02
DT-HR0146X138-N-5M-CR	0.146	138	54.8	8	28.9	F5.5	24.9	185	0.065%	C	1.26	338.3	220	39.73X29.45	42.47X31.51	43.84X32.88
DT-HR0178X120-N-5M-CR	0.178	120	44.9	8	19.3	F5.5	20.4	185	0.099%	C	1.1	277.3	177.1	32.58X24.16	34.83X25.84	35.96X26.97
DT-HR0218X110-N-5M-CR	0.218	110	36.7	8	12.8	F5.5	16.6	185	0.110%	C	0.82	235.2	144.9	26.61X19.72	28.44X21.1	29.36X22.02