DT-HR0178X120-N-5M-CR

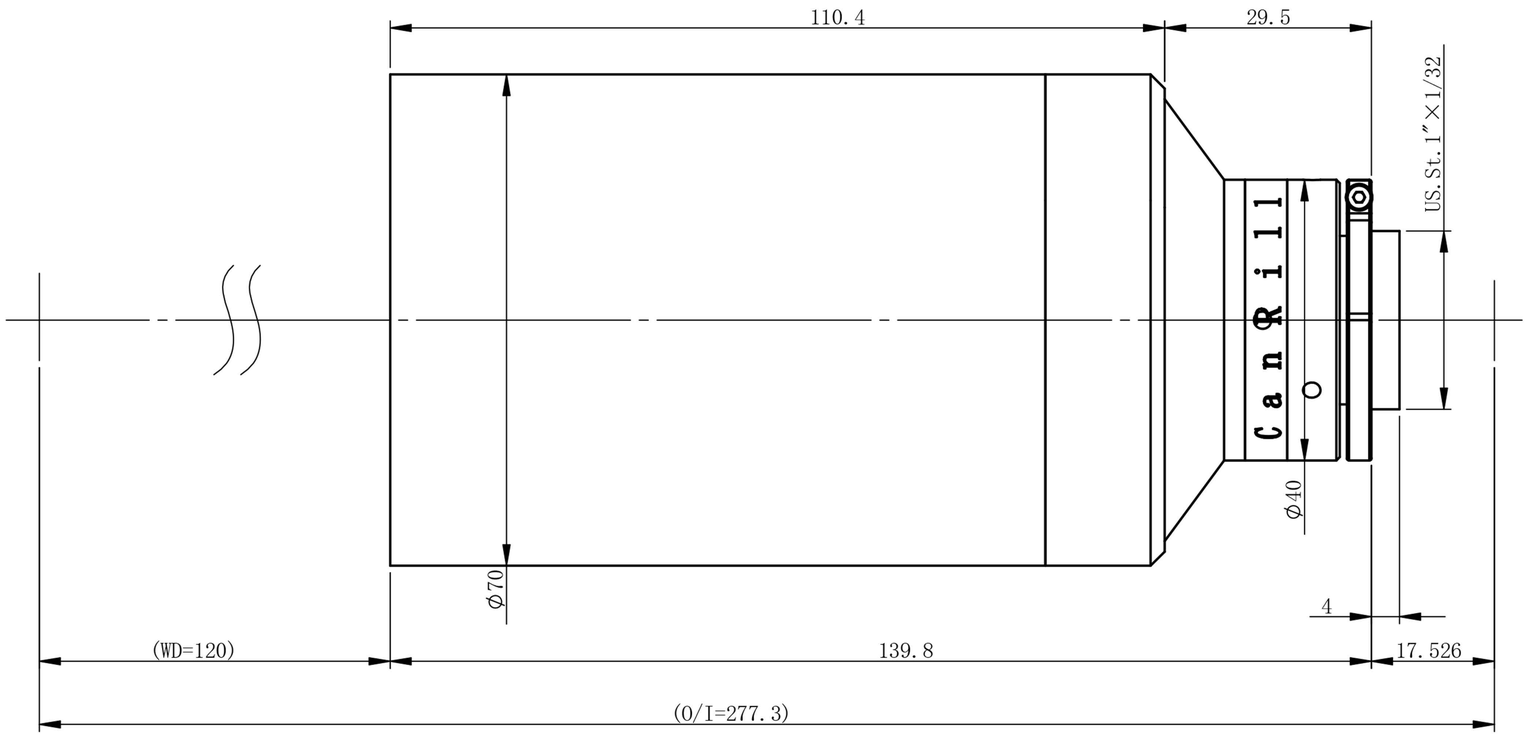

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.178
物方视野	Φ44.9mm
像方视野	Φ8mm
工作距离	120mm±3%
远心度	<0.03°(0.1°)
景深	19.3mm
光圈	F5.5
分辨力	20.4μm
像方MTF	>0.3@185lp/mm
光学畸变	<0.099%(0.10%)
测量范围：	
1/2’ 6.4×4.8	36.0×27.0mm
1/2.3’ 6.2×4.6	34.8×25.8mm
1/2.5’ 5.8×4.3	32.6×24.2mm
1/3’ 4.8×3.6	27.0×20.2mm

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

双翌 SHUANGYI

深圳市双翌光电科技有限公司

阶段标记	重量	比例

DT-HR0178X120-N-5M-CR

共 张 第 张 版本 替代