DT-HR0218X110-N-5M-CR

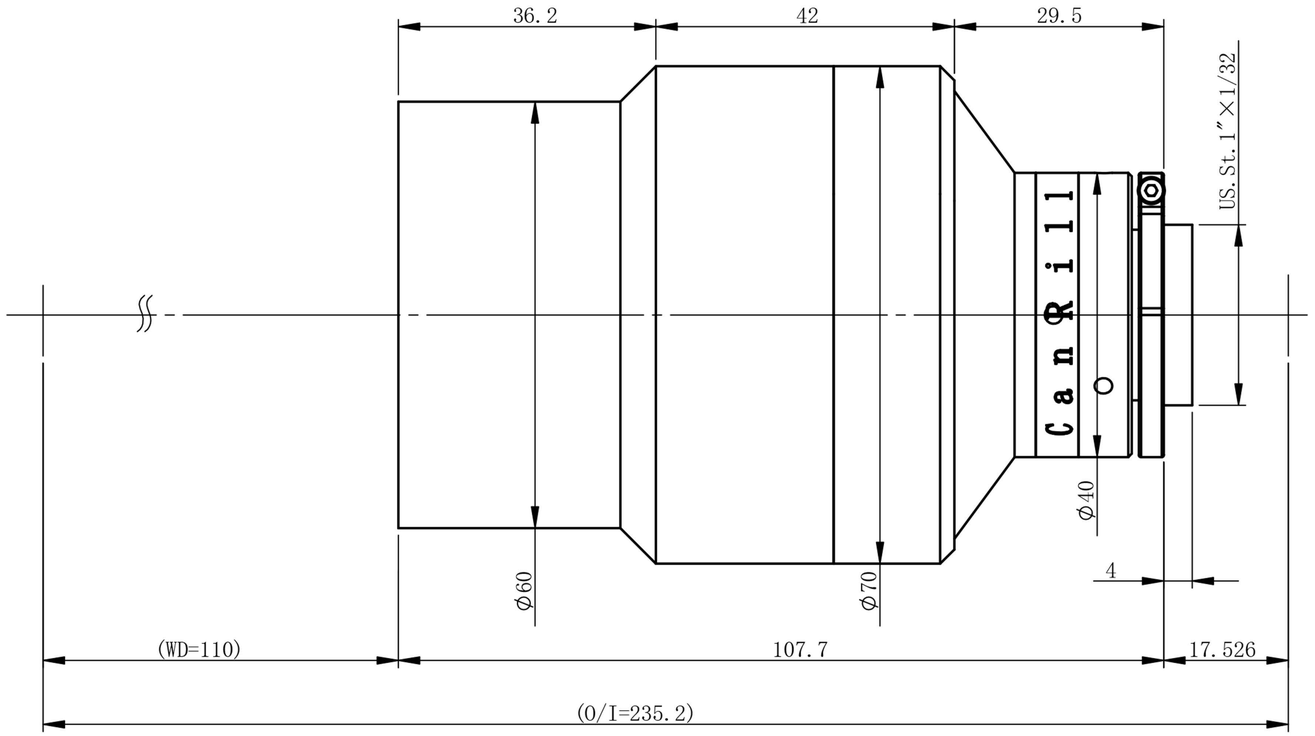

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.218
物方视野	Φ36.7mm
像方视野	Φ8mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.03°(0.09°)
景深	12.8mm
光圈	F5.5
分辨力	16.6μm
像方MTF	>0.3@185lp/mm
光学畸变	<0.110%(0.15%)

测量范围：

1/2’	6.4×4.8	29.4×22.0mm
1/2.3’	6.2×4.6	28.4×21.1mm
1/2.5’	5.8×4.3	26.6×19.7mm
1/3’	4.8×3.6	22.0×16.5mm

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

双翌 SHUANGYI

深圳市双翌光电科技有限公司

阶段标记	重量	比例

DT-HR0218X110-N-5M-CR

共 张 第 张 版本 替代

零件代号 | 借(通)用件登记 | 描图 | 描校 | 旧底图总号 | 底图总号 | 签字 | 日期